

Lapinus Fibres B.V.製品(各種樹脂成型材料及び特殊紙向け)




グレード	繊維長	ショット含有量(125 μ m以上)	表面処理
RS440-Roxul1000	300 μ m ± 50 μ m	MAX 1.0%	サルファーシラン
RS470-Roxul1000	650 μ m ± 150 μ m	MAX 0.2%	陽イオン
RS475-Roxul1000	500 μ m ± 150 μ m	MAX 0.2%	陽イオン
RS480-Roxul1000	200 μ m ± 50 μ m	MAX 1.0%	なし
RS490ELS-Roxul1000	200 μ m ± 50 μ m	MAX 0.5% (> 63 μ m)	なし
RB210-Roxul1000	150 μ m ± 25 μ m	MAX 0.2%	アミノシラン/ゴム
RB215-Roxul1000	150 μ m ± 25 μ m	MAX 0.2%	アミノシラン
RB215ELS-Roxul1000	150 μ m ± 25 μ m	MAX 0.5% (> 63 μ m)	アミノシラン
RB220-Roxul1000	230 μ m ± 50 μ m	MAX 0.2%	アミノシラン
RB220ELS-Roxul1000	230 μ m ± 50 μ m	MAX 0.5% (> 63 μ m)	アミノシラン
RB250-Roxul1000	125 μ m ± 25 μ m	MAX 1.0%	なし
RB260-Roxul1000	300 μ m ± 50 μ m	MAX 0.2%	なし
RB280-Roxul1000	650 μ m ± 150 μ m	MAX 0.2%	陽イオン
RF825-Roxul1000	150 μ m ± 25 μ m	MAX 0.2%	アミノシラン
RF840-Roxul1000	300 μ m ± 50 μ m	MAX 0.2%	アミノシラン・陽イオン
CF10	125 μ m ± 25 μ m	MAX 0.2%	なし
CF30	300 μ m ± 50 μ m	MAX 0.2%	なし
CF50	500 μ m ± 150 μ m	MAX 0.2%	なし


※CF10・30・50はオフホワイトの製品です。



RF825-Roxul1000(繊維長150 μ m)

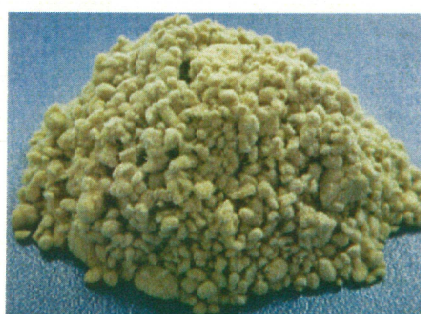

RF840-Roxul1000(繊維長300 μ m)

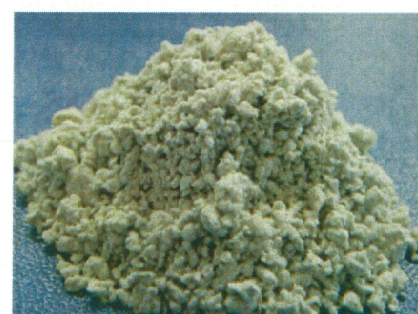

CF10(繊維長125 μ m)



CF50(繊維長500 μ m)