



[特長]

操作性

- 一人で操作可能なコンパクトで頑丈な設計。

高精度

- 自動センタリング内径マンドレルによる精密な開先加工。

多様な加工


- 端面、開先、内面を同時加工。U 開先や複雑な開先にも対応。
- 3爪インディペンデントマンドレル(オプション) 使用でショートエルボ、T 継手、バルブの開先加工が可能。
- FF キット (オプション) 使用でフランジの面削が可能。



FFキット(オプション)



オプションの3爪
インディペンデントマンドレル

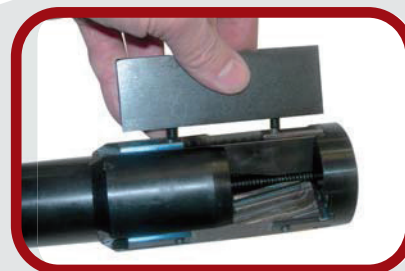

延長レグ

仕様

[仕様]

- 駆動：エア、電動、油圧
- 所要エア：1.0 m³/分 (SDB103)
2.0 m³/分 (SDB206, 412)
- 所要電圧：110V, 220V
- 所要油圧：30 ℓ / 分 (10.3MPa 時)
- 送りストローク：63.5mm(SDB103, 206)
76mm(SDB412)
- 保管ケース付
- オプション：小径用マンドレル
延長キット
3爪インディペンデントマンドレル
FF キット

*単位：mm

機種		SDB103/3	SDB206	SDB412
適用 パイプ サイズ	小径用マンドレル (オプション)	内径φ22.2~31.7	内径φ48.5~62.5	——
	標準マンドレル	内径φ29.4~105.6	内径φ57.6~172	内径φ96.5~305.3
	延長キット (オプション)	——	内径φ170.4~229.6	——
	3爪インディペンデント マンドレル (オプション)	内径φ49.5~104.3	内径φ50.8~256.5	内径φ95.3~508
上限管厚		12.7	19	29
駆動		電動・エア	電動・エア・油圧	エア・油圧
重量		6.7kg	14.5kg	23kg

日本総代理店

AS いつでも、世界の先端技術
愛知産業株式会社 www.aichi-sangyo.co.jp

東京本社 〒140-0011 東京都品川区東大井2-6-8 TEL 03-6800-1122 FAX 03-6800-2066
名古屋営業所 〒480-1124 愛知県長久手市戸田谷1405 TEL 0561-61-4020 FAX 0561-61-4002
関西営業所 〒652-0803 神戸市兵庫区大開通8-2-2-107号 TEL 078-515-8680 FAX 078-515-8681
広島営業所 〒732-0008 広島市東区戸坂くるめ木1-3-23 TEL 082-220-1740 FAX 082-220-0184



日本国外へ
輸出の際のご注意
安全に関するご注意
ご購入にあたって

- 弊社は、原則国内向けとして販売しておりますが、取扱い製品および関連技術には、日本の外国為替及び外国貿易法に基づき輸出が規制されている品目があります。また品目によって米国の再輸出規制を受けるものもあります。日本国外に輸出および提供する場合は、安全保障貿易管理の関連法令を順守するようお願い致します。
- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。●用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。