




# トラベルカッター (ポータブル・ミーリング加工機)

## モデルE型 モデルHDM/1型

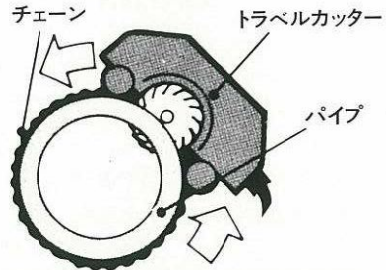


### 【特徴】

- 工場・現地だけでなく泥水、水中でも切断、開先加工ができます。
- 加工管径は6"から希望径まで2機種でカバーできます。
- チェーン駆動とガイドトラックの組み合わせにより、加工精度は機械工場なみの0.127mm以内です。
- 安全な冷間切断で天然ガス、原油、精油、燃料ライン下の爆発性状況下でも使用が可能です。
- 標準肉厚管では管径1インチ(25mm)当り約1分という切削速度で切断・開先加工ができます。
- 軽量でセットアップは簡単、基本的にはメンテナンスフリーです。

### ●スリット(溝)鋸



ハイス鋼  
(その他すべての管用)




カーバイド・チップ  
(コンクリート張り管用)

### ●ベベル・カッター



左勝手  
ベベル・カッター

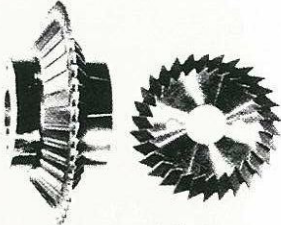


右勝手  
ベベル・カッター

### 〈管のベベルとり用カッター・セット〉

(内訳) 左、右勝手ベベル・カッター各1、スリット鋸1

カッター	上限の管厚	
6" (152.4mm)	1" (25.4mm)	
7" (177.8mm)	1½" (38.1mm)	
8" (203.2mm)	2" (50.8mm)	
カッター径	ベベル角度	最大切込み深さ
5" (127.0mm)	37.5°	5/8" (15.8mm)
6" (152.4mm)	37.5°	7/8" (20.9mm)
7" (177.8mm)	37.5°	1¾" (44.4mm)
5" (127.0mm)	30°	¾" (19.0mm)
6" (152.4mm)	30°	1" (25.4mm)
7" (177.8mm)	20° J	1¾" (44.4mm)
6" (152.4mm)	10°	1" (25.4mm)
7" (177.8mm)	10°	1¾" (44.4mm)

※ HDM/1型専用。406mmカッターもあります。

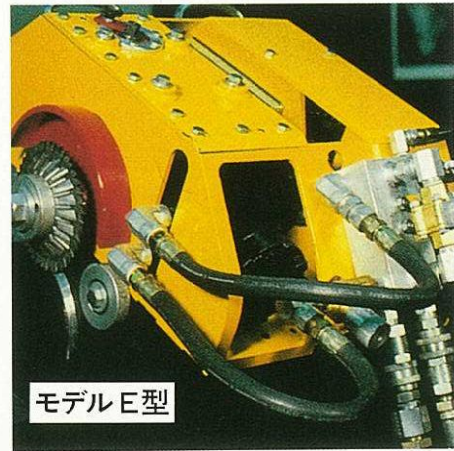

	モデルE型	モデルHDM/1型
適用径	153mm~1829mm	355mm以上
上限管厚	44mm	127mm
駆カ タ 動	空圧	4HPガバナエアモータ、 ウォームギヤ付き
	油圧	上記同様油圧モータ
送 り	空圧	3/4HPエアモータ
	油圧	4HP油圧モータ
カッタースピード	0~60RPM	0~60RPM
重量	98kg	157kg
寸法 (mm)	L61×W51×H28	L61×W48×H25