


## Lapinus Fibres B.V.製品(各種塗料及び接着剤向け)

グレード	繊維長	ショット含有量(125 $\mu$ m以上)	表面処理
MS603-Roxul1000	125 $\mu$ m $\pm$ 25 $\mu$ m	MAX 0.2%	なし
MS605-Roxul1000	300 $\mu$ m $\pm$ 50 $\mu$ m	MAX 0.5% (> 63 $\mu$ m)	なし
MS610-Roxul1000	230 $\mu$ m $\pm$ 50 $\mu$ m	MAX 1.0%	アミノシラン
MS615-Roxul1000	650 $\mu$ m $\pm$ 150 $\mu$ m	MAX 0.2%	陽イオン
MS675-Roxul1000	500 $\mu$ m $\pm$ 150 $\mu$ m	MAX 0.2%	陽イオン
MS730-Roxul1000	225 $\mu$ m $\pm$ 50 $\mu$ m	MAX 30.0%	なし
MS750-Roxul1000	125 $\mu$ m $\pm$ 25 $\mu$ m	MAX 5.0%	なし
CF10	125 $\mu$ m $\pm$ 25 $\mu$ m	MAX 0.2%	なし
CF30	300 $\mu$ m $\pm$ 50 $\mu$ m	MAX 0.2%	なし
CF50	500 $\mu$ m $\pm$ 150 $\mu$ m	MAX 0.2%	なし


※CF10・30・50はオフホワイトの製品です。



MS603-Roxul1000(繊維長125  $\mu$ m)

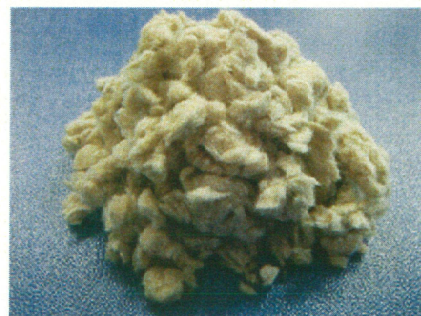

MS615-Roxul1000(繊維長650  $\mu$ m)

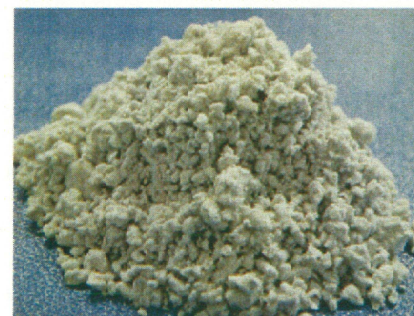

CF10(繊維長125  $\mu$ m)



CF50(繊維長500  $\mu$ m)