


ジョイント棒自動ガウジング装置

STAR TRACK

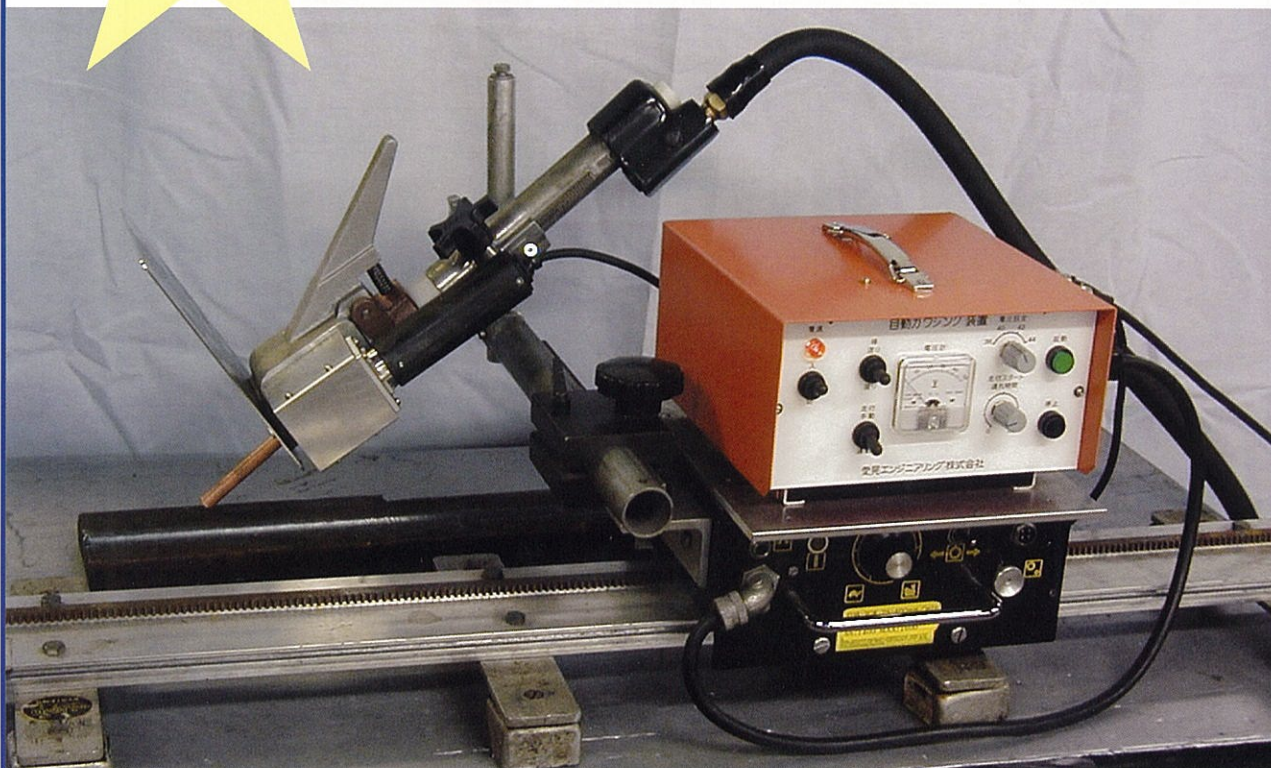

特長

- 軽量, 小型
ガウジングヘッド 3kg
コントロール 3.5kg
- 高速, 高精度で深さ, 巾を確保
- U及びV開先加工可能
- ジョイント棒
9.5mm, 12.5mm,
16mm, 深さ3.2~20mm
ワンパスで加工
- 全姿勢ガウジングができます。
- メンテナンス費用が少なくて済みます。

適用用途


- 圧力容器
- 造船
- 貯槽タンク建設
- U-Oパイプ製造ライン
- 橋梁, 鉄骨

加工用途

- 裏ハツリ
- 開先加工
- 機械加工の荒加工



接続図

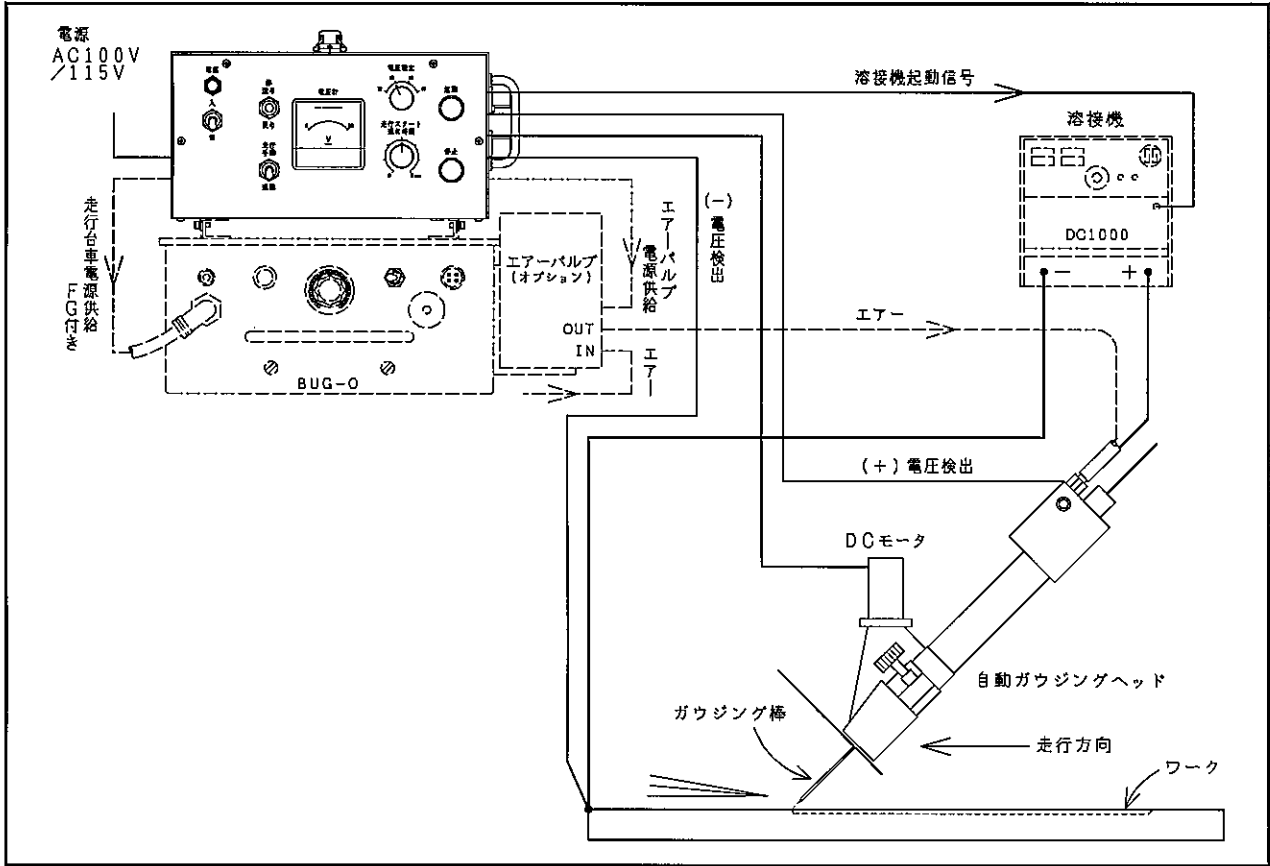

仕様

STAR TRACK ガウジング条件													
ガウジング棒径		深さ		DC電流	ガウジング速度		ガウジング棒径		深さ		DC電流	ガウジング速度	
INCH	MM	INCH	MM	AMP9	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	AMP9	INCH	MM
5/16	8	1/8	3.2	400	65	1651	1/2	12.7	1/8	3.2	850	96	2438
5/16	8	3/16	4.8	400	45	1143	1/2	12.7	1/4	6.4	850	57	1448
5/16	8	1/4	6.4	450	36	914	1/2	12.7	3/8	9.5	850	35	889
5/16	8	5/16	7.9	450	33	838	1/2	12.7	1/2	12.7	850	24	610
5/16	8	7/16	11.1	450	22.5	572	1/2	12.7	3/4	19.1	850	17.5	445
3/8	9.5	1/8	3.2	500	70	1778	5/8	15.9	1/4	6.4	1250	72	1829
3/8	9.5	3/16	4.8	500	44	1118	5/8	15.9	3/8	9.5	1250	48	1219
3/8	9.5	1/4	6.4	500	35	889	5/8	15.9	1/2	12.7	1250	37	940
3/8	9.5	3/8	9.5	500	20	508	5/8	15.9	5/8	15.9	1250	30	762
3/8	9.5	9/16	14.3	500	17.5	445	5/8	15.9	15/16	23.8	1250	19.5	495

AS いつでも、世界の先端技術
愛知産業株式会社

URL <http://www.aichi-sangyo.co.jp>

東京本社	〒141-0001	東京都品川区北品川5-5-12	TEL.(03)3447-0201
名古屋営業所	〒464-0075	名古屋市千種区内山町2-17-4	TEL.(052)732-2531
関西営業所	〒658-0031	神戸市東灘区向洋町東2-7-9	TEL.(078)846-6060
広島営業所	〒732-0008	広島市東区戸坂くるめ木1-3-23	TEL.(082)220-1740
神戸六甲センター	〒658-0031	神戸市東灘区向洋町東2-7-9	TEL.(078)846-6060