

ラング クリーンテック

ATC格納型 切りくず・切削オイル自動除去ツール

ドイツ品質、20年の実績
LANG Quality
One & Only



作業環境改善、機械稼働率向上、生産性向上に貢献!



スピンドルが回転することで自動で開きます


- マガジンから取り出し、センタースルーで高圧洗浄、その後回転することで「切り屑」・「切削油」を強力に除去。
- 加工後のワーク・治具・テーブル洗浄を作業者が安全に作業でき、コンプレッサーエアも節約。



Φ20mmのシャンク外径


カーボンファイバーウイング

あらゆるマシニングセンタでの自動化・効率化におすすめ

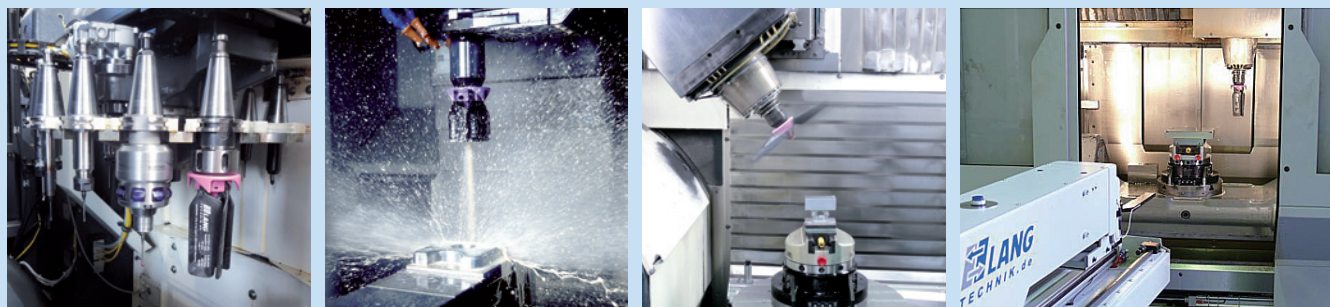


1999年に販売開始 ドイツ ラング社のオリジナルシリーズ

用途に合わせて選べる3タイプ

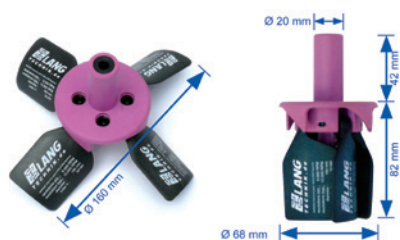

クリーンテック160

注文番号	ウイング直径	RPM範囲
30160	Φ160 mm	6000-12000 rpm

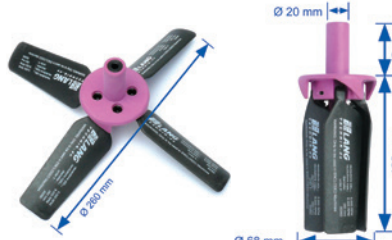

クリーンテック260

注文番号	ウイング直径	RPM範囲
30260	Φ260 mm	5000-8000 rpm



クリーンテック330

注文番号	ウイング直径	RPM範囲
30330	Φ330 mm	3000-8000 rpm

日本総代理店

いつでも、世界の先端技術
AS 愛知産業株式会社

クリーンテック 動画はこちら



www.aichi-sangyo.co.jp

東京本社	〒140-0011 東京都品川区東大井2-6-8	TEL 03-6800-1122	FAX 03-6800-2066
名古屋営業所	〒465-0004 愛知県名古屋市中東区香南2-1013	TEL 052-760-0033	FAX 052-760-0034
関西営業所	〒652-0803 神戸市兵庫区大開通8-2-2-107号	TEL 078-515-8680	FAX 078-515-8681
広島営業所	〒732-0008 広島市東区戸坂くるめ木1-3-23	TEL 082-220-1740	FAX 082-220-0184
相模原事業所	〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台4-3-15	TEL 042-786-2206	FAX 042-786-2203



日本国外へ 輸出の際の注意点
安全に関するご注意
ご購入にあたって

- 弊社は、原則国内向けとして販売しておりますが、取扱い製品および関連技術には、日本の外国為替及び外国貿易法に基づき輸出が規制されている品目があります。また品目によって米国の再輸出規制を受けるものもあります。日本国外に輸出および提供する場合、安全保障貿易管理の関連法令を遵守するようお願い致します。
- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。●用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。
- 対象のワーク上面までの距離は 100-1500mm でご使用ください。●スタートアップ回転数としては、まず 2000 回転に上げ、その後推奨回転数にてご使用ください。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。