

LA-CO®



Cool Gel®

HEAT BARRIER SPRAY

**はんだ・ロウ付け・溶接作業に！
熱影響から対象物を守ります**


- 毒性物質は不使用、皮膚に付着しても安全
- 24～48時間以内に蒸発
後処理工数が大幅に低減
- ジェル状の為、様々な表面に塗布が可能



内容量 946ml

- ✦ パイプ
- ✦ 壁面
- ✦ 医療用ガスシステム

- ✦ シャワーバルブ
- ✦ 木工製品
- ✦ 家庭用家具、エアコン等、用途は様々

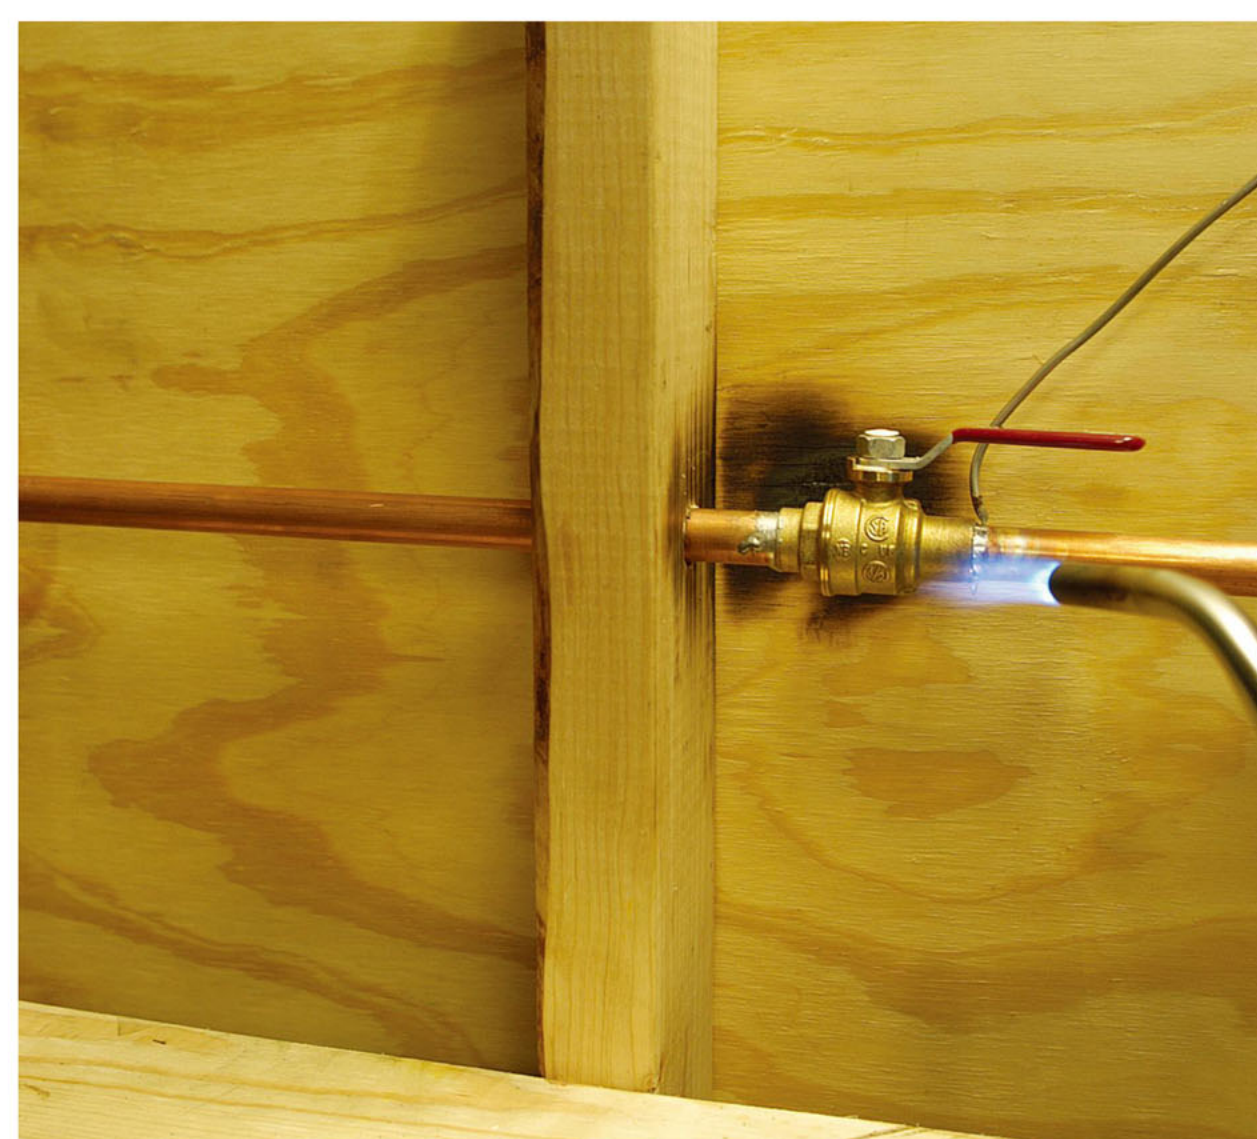

Cool Gel 不使用



Cool Gel 使用