


Lapinus Fibres B.V.製品(ジョイントシート向け)

グレード	繊維長	ショット含有量(125 μ m以上)	表面処理
RS440-Roxul1000	300 μ m \pm 50 μ m	MAX 1.0%	サルファーシラン
RS470-Roxul1000	650 μ m \pm 150 μ m	MAX 0.2%	陽イオン
RS475-Roxul1000	500 μ m \pm 150 μ m	MAX 0.2%	陽イオン
RS480-Roxul1000	200 μ m \pm 50 μ m	MAX 1.0%	なし
RS490ELS-Roxul1000	200 μ m \pm 50 μ m	MAX 0.5% (> 63 μ m)	なし



RS440-Roxul1000(繊維長300 μ m)

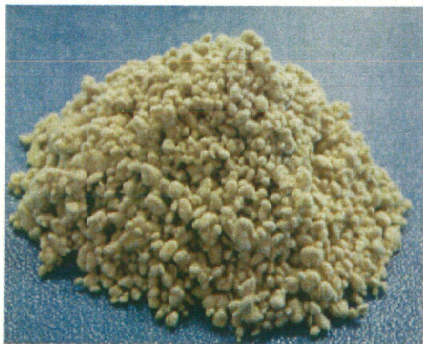

RS470-Roxul1000(繊維長650 μ m)